


# ÓMICRON

Sistema de ventana y balconera correderas de 70 mm de profundidad de marco y una capacidad máxima de acristalamiento de 24 mm.

Con un valor de transmitancia térmica desde 1,3 W/m²K, presentando un **alto grado de eficiencia energética**.

Sistema de janelas e sacada de correr, de 70 mm de profundidade de arco e uma capacidade máxima de envidraçado de 24 mm.

Com um valor de transmissão térmica desde 1,3 W/m²K, apresenta um **elevado grau de eficiência energética**.

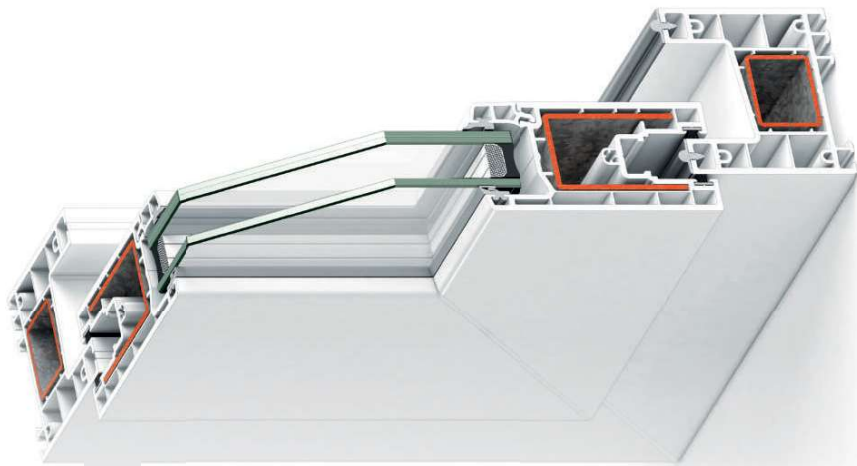

Disponible versión TRICARRIL  
Disponível versão CARRIL TRIPLIO

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>SECCIONES</b> Seções	Marco: 70 mm Arco	Hoja: 46 mm Folha
<b>MÁXIMO ACRISTALAMIENTO</b> Máximo envidraçado	24 mm	
<b>DIMENSIONES MÁXIMAS POR HOJA</b> Dimensões máximas por folha	BALCONERA Porta-balconeira	ANCHO (L) 1800* mm Largura
<b>PESO MÁXIMO POR HOJA</b> Peso máximo por folha	140 kg*	ALTO (H) 2600* mm Altura
<b>AISLAMIENTO ACÚSTICO</b> Abitamento acústico	Rw = 38 dB	
<b>TRANSMITANCIA TÉRMICA</b> Transmissão térmica	U <sub>w</sub> ≤ 1,3 (W/m²K) Consultar tipología, dimensión y vidrio. U <sub>v</sub> ≤ 1,3 (W/m²K) Consultar tipo, tamanho e vidro.	
<b>PERMEABILIDAD AL AIRE</b> Permeabilidade ao ar	CLASE 1	CLASE 2
<b>ESTANQUIDAD AL AGUA</b> Estanquidade à água	1A	2A
<b>RESISTENCIA AL VIENTO</b> Resistência ao vento	C1	C2
<b>APERTURAS</b> Aberturas	CLASE 3	CLASE 4
<b>ACABADOS</b> Acabamentos	1A	2A
<b>POSIBILIDADES DE APERTURA</b> Possibilidades de abertura	3A	4A
	5A	6A
	C3	C4
	C5	C5
	UNE-EN 12207	UNE-EN 12208
	UNE-EN 12210	UNE-EN 12210

Apertura interior: Corredera de 2, 3 y 4 hojas.  
Abertura interior: Caixa-linha de 2, 3 e 4 folhas.

Blanco, color, bicolor e imitación a madera. Branca, colorida, bicolor e imitação madeira.

